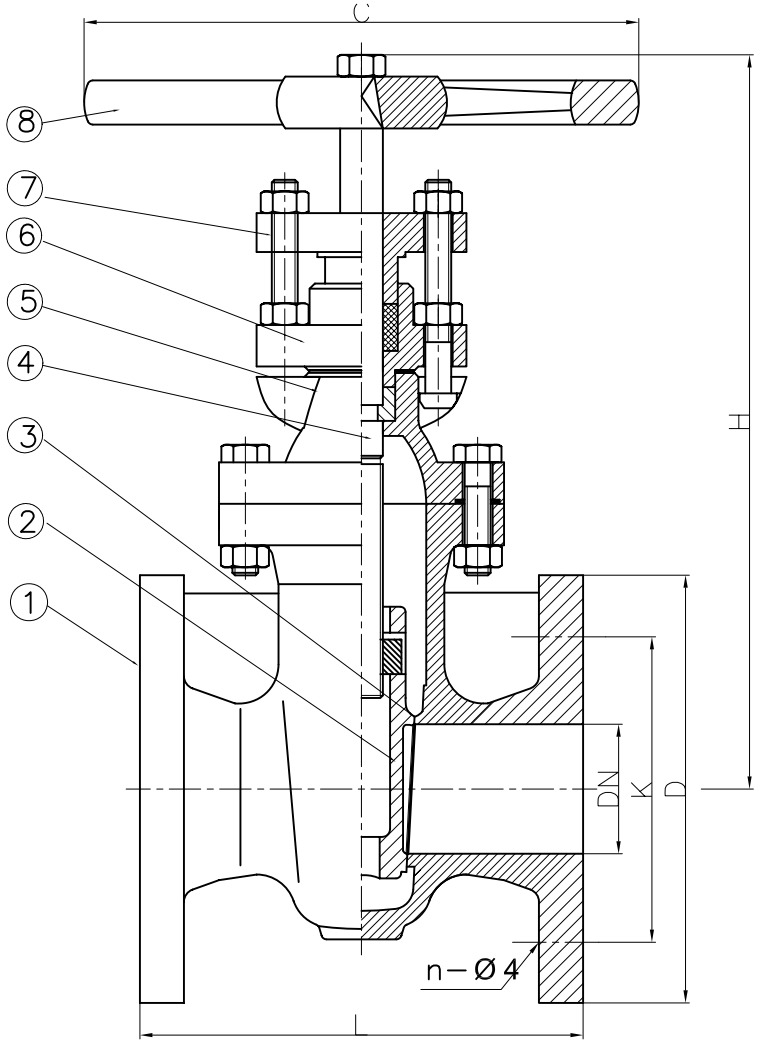

DN / dimensions	L	D	K	b	C	H	n–Ød
250	273	406	356	26	340	725	8/12–ø18
200	241	337	292	26	340	620	8–ø18/22
150	210	279	235	22	280	470	8–ø18/22
125	190	254	210	22	280	455	8–ø18
100	172	216	178	22	250	370	4/8–ø18
80	165	184	146	19	200	340	4–ø18
65	159	165	127	19	180	310	4–ø18
50	146	152	114.3	19	180	290	4–ø18
40	140	135	98.4	16	160	275	4–ø14.5

NO.	Name	Material
8	Handwheel	GG20
7	Gland	GG20
6	Stuffing box	GG20
5	Bonnet	GG20
4	Stem	stainless steel
3	Seat ring	SS
2	Disc ring	SS
1	Body	GG20

Application:

1.Face to face is according to BS3464,

2.Flange drilled is accoring to BS10 Table D/E

3.The working pressure 200psi/Table E and 100psi/Table D.

MECHTECH VALVE SERVICES
The Stenders
Micheldean
Gloucestershire GL17 0ZE
Tel:01594 541717
www.mechtechvalveservices.com

MVS 152

BS3464 GATE VALVE