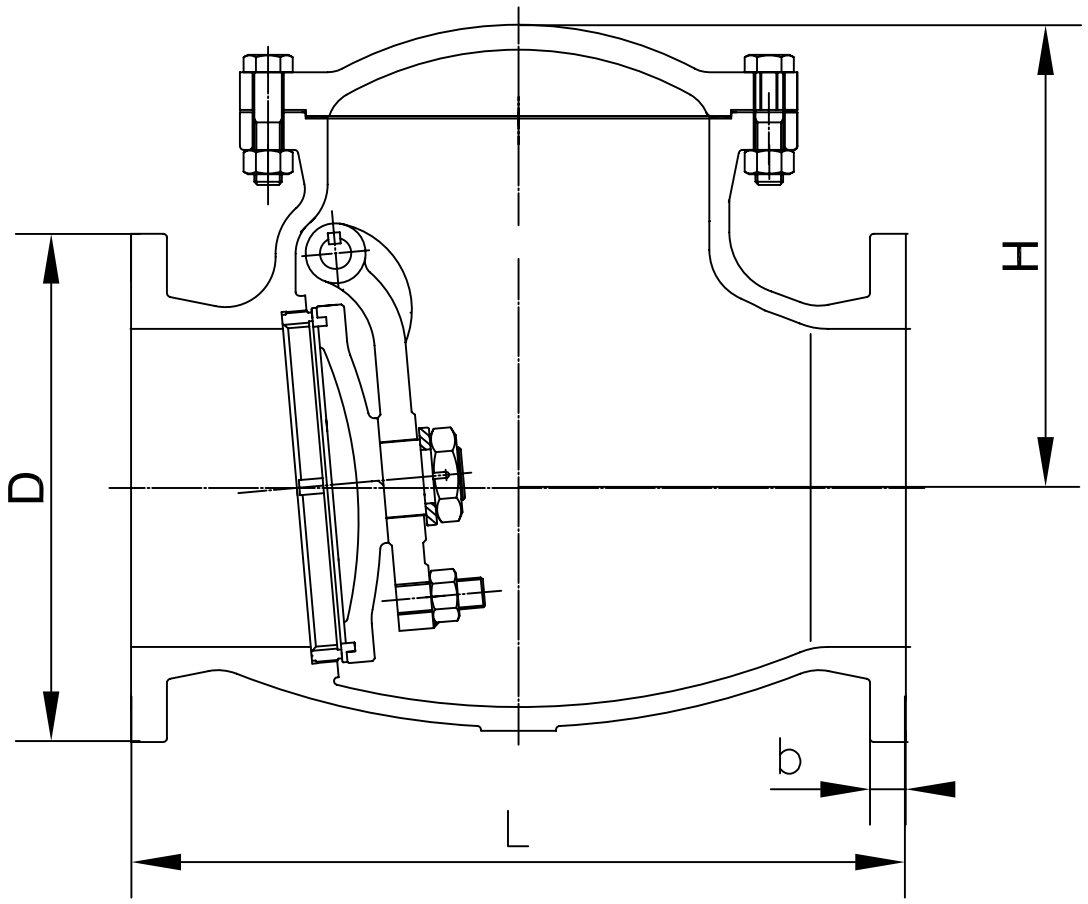

DN / dimensions	L	D	H	b
300	698	457	395	29
250	622	406	350	26
200	495	337	330	26
150	356	279	275	22
125	330	254	240	22
100	292	216	220	22
80	241	184	190	19
65	216	165	145	19
50	203	152	130	19

NO.	Name	Material
8	Nuts	carbon steel
7	Hinge	Cast iron
6	Seat ring	SS(2CR13)
5	Disc ring	SS(3CR13)
4	Hinge pin	stainless steel
3	Cover	Cast iron
2	Disc	Cast iron
1	Body	Cast iron

Notes:
1.Face to face is according to BS4090.
2.Flange end is accoring to BS10 Table E undrilled.
3.The working pressure 200psi/Table E.

MVS(EXPORT)LTD
The Stenders Micheldean
Gloucestershire GL17 0ZE
Tel:01594 541717
www.mechtechvalveservices.com

MVS 1491

BS4090 SWING CHECK VALVE